


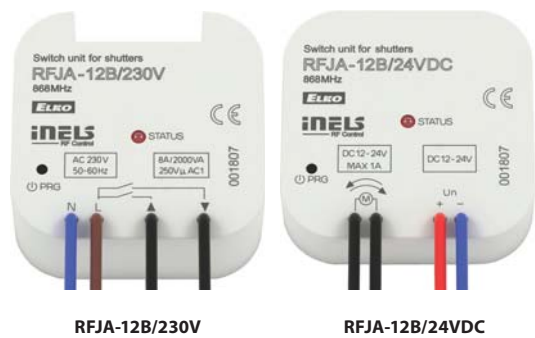


Technické parametry				RFJA-12B/230V	RFJA-12B/120V	RFJA-12B/24V
Napájecí napětí:		230 V AC / 50 - 60 Hz		120 V AC / 60 Hz		12-24 V DC
Příkon zdánlivý:		7 VA / cos φ = 0.1		7 VA / cos φ = 0.1		x
Příkon ztrátový:		0.7 W		0.7 W		x
Příkon na prázdkno:		x				0.5 W
Příkon se zátěží:		x				25 W
Tolerance napájecího napětí:		+10 %; -15 %				
Výstup						
Počet kontaktů:		2 x spínací (AgSnO ₂)				x
Jmenovitý proud:		8 A / AC1				x
Trvalý proud:		x				1 A
Spínaný výkon:		2000 VA / AC1				x
Špičkový proud:		10 A / <3 s				1.5 A
Spínané napětí:		250 V AC1				x
Spínané výstupní napětí*:		x				12-24 V DC*
Mechanická životnost:		1x10 ⁷				x
Elektrická životnost (AC1):		1x10 ⁵				x
Ovládání						
RF povelem z ovladače:		866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz				
Manuální ovládání:		PROG (STOP, ▲, STOP, ▼)				
Dosah na volném prostranství:		až 100 m				
Další údaje						
Pracovní teplota:		-15 až + 50 °C				
Pracovní poloha:		libovolná				
Upevnění:		volné na přívodních vodičích				
Krytí:		IP30				
Kategorie přepětí:		III.				
Stupeň znečištění:		2				
Vývody (drát CY, průřez):		4 x 0.75 mm ²				
Délka vývodů:		90 mm				
Rozměr:		49 x 49 x 21 mm				49 x 49 x 13 mm
Hmotnost:		46 g				22 g
Související normy:		EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice RTTE, NVč.426/2000Sb (směrnice 1999/ES)				

* Shodné s napájecím napětím.

- Spínací prvek pro žaluzie má 2 výstupní kanály sloužící k ovládání garážových vrat, bran, žaluzií, markýz...
- Lze je kombinovat s Ovladači nebo Systémovými prvky iNELS RF Control.
- Provedení BOX nabízí montáž přímo do instalační krabice, podhledu nebo krytu pohonu motoru.
- RFJA-12B/230V: připojení spínané zátěže 2x 8 A (2x 2 000 W).
- RFJA-12B/24VDC: bezkontaktní bezhlučné spínání.
- Krátké stisky ovladače umožňují naklápění lamel, dlouhý stisk vytažení / zatažení žaluzií do koncové polohy.
- Každý prvek může být ovládán až 32 kanály (1 kanál představuje jedno tlačítko na ovladači).
- Programovací tlačítko na prvku slouží také jako manuální ovládání výstupu.
- Dosah až 100 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signál RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Popis přístroje

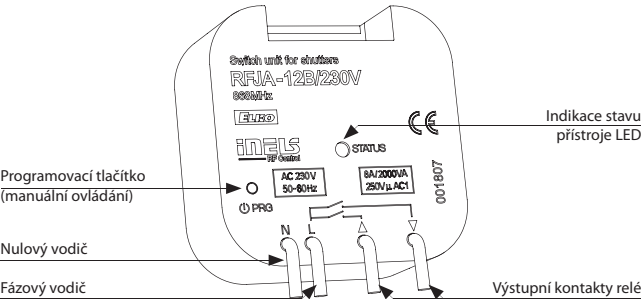

Popis funkce

1. Po dobu stisku tlačítka na ovladači <2 s se pohybují rolety ve směru nahoru (▲) nebo dolů (▼).
2. Při stisku tlačítka na dobu >2 s rolety vyjedou směrem nahoru (▲) nebo dolů (▼) až do koncové polohy.

Zapojení

