


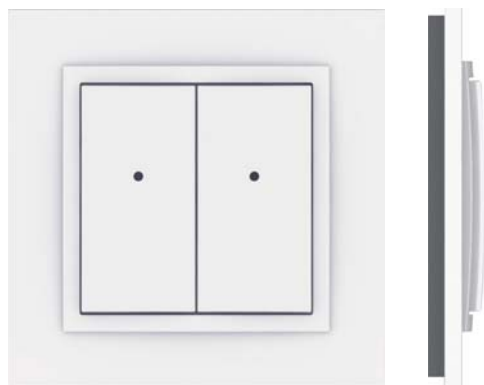


Technické parametry		RFWB-20/G	RFWB-40/G
Napájecí napětí:	3 V baterie CR 2032		
Indikace přenosu:	červená LED		
Počet tlačítek:	2	4	
Frekvence:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz		
Způsob přenosu signálu:	jednosměrně adresovaná zpráva		
Dosah na volném prostanství:	až 200 m		
Další údaje			
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C		
Pracovní poloha:	libovolná		
Upevnění:	lepením / šroubováním		
Krytí:	IP20		
Stupeň znečištění:	2		
Rozměry			
- plast:	85 x 85 x 16 mm		
- kov, sklo, dřevo, žula:	94 x 94 x 16 mm		
Hmotnost*:	38 g	39 g	
Související normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice RTTE, NVČ.426/2000Sb (směrnice 1999/ES)		

* Se standardně dodávaným plastovým rámečkem. Neinstalujte do vícerámečků.

Příklady rozmístění prvků


Na zeď



Na dřevo




Na sklo




- Bezdrátový ovladač slouží k ovládání spínačů a stmívačů (světla, závor, vrat, žaluzií...).
- **RFWB-20/G:** 2 tlačítka umožňují ovládat nezávisle na sobě 2 prvky.
- **RFWB-40/G:** 4 tlačítka umožňují ovládat nezávisle na sobě 4 prvky.
- Ploché provedení s rovnou základnou jej předurčuje k rychlé instalaci na jakýkoliv povrch (nalepením nebo našroubováním na instalační krabici).
- Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (ON / OFF, stmívání, časové vypnutí / zapnutí, vytažení / zatažení).
- Vysílání povelu je indikováno červenou LED.
- Designové provedení rámečků vypínačů LOGUS⁹⁰ (plast, sklo, dřevo, kov, kámen).
- Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem ovládáte víc prvků iNELS RF Control.
- Bateriové napájení (3 V / CR2032 - součást balení) s životností cca 5 let dle četnosti užívání.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Popis přístroje

RFWB-20/G

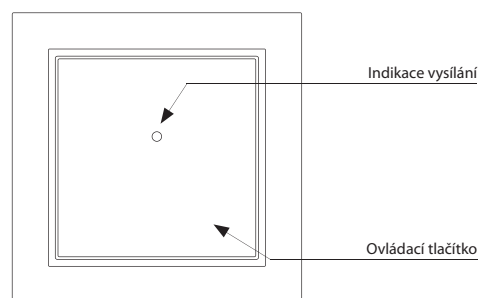

RFWB-40/G

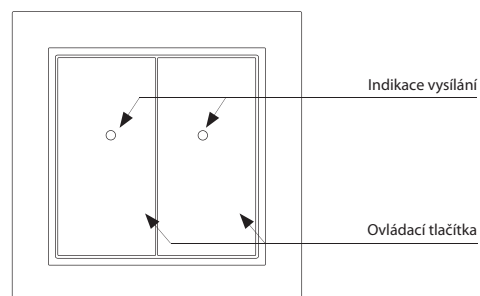

LOGUS⁹⁰

Vyberte si svůj styl

Ploché bezdrátové vypínače k umístění na sklo, obklady, nábytek...

Rychlá změna umístění při stěhování...

