

INSTALAČNÍ MANUÁL

pro Chytrou RF krabičku eLAN-RF-Wi-003



iNELS®

1.	Úvod.....	4
2.	Přihlášení do webového rozhraní eLAN-RF-Wi-003	5
3.	Nastavení	6
	Popis konfiguračního panelu a funkcí	7
	Přidání RF prvků do floorplanu	15
	Ovládání RF prvků.....	16
	Spouštění scén	16

Než začnete

Návod na použití je určen pro montáž a uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními.

1. Úvod

Gratulujeme Vám k zakoupení Chytré RF krabičky eLAN-RF-Wi-003, která je součástí bezdrátového systému RF Control.

- Chytrá RF krabička Vám umožňuje ovládat elektroinstalaci chytrým telefonem, tabletem, chytrými hodinkami Samsung Gear S2 nebo SMART TV.
- Vysílá a přijímá povely až ze 40 prvků, zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci, (instalaci můžete postupně rozšiřovat od 1 prvku iNELS RF Control).
- Díky obousměrné komunikaci vizualizuje aktuální stav jednotlivých prvků.
- Chytrá RF krabička eLAN-RF-Wi-003 je připojená na domácí síť (router) pomocí WiFi sítě a komunikuje tak s chytrým telefonem. Připojení na domácí síť lze i pomocí síťového LAN kabelu.
- Intuitivní prostředí aplikace nabízí centrální ovládání z jednoho místa.
- Funkce aplikace iHC-MARF / iHC-MIRF / iHC-WTRF:
 - regulace teplovodního nebo elektrického podlahového vytápění
 - měření teploty bezdrátovými senzory
 - spínání spotřebičů (garážová vrata, žaluzie, ventilátor, zavlažování, zásuvky...)
 - stmívání světel (LED, úsporné, halogenové nebo klasické žárovky)
 - časové spínání (zpozděné vypnutí světla při odchodu z místnosti)
 - integrace kamér
 - scény (jedním stiskem provedete více povelů najednou).
- Pokud nemáte pevně nastavenou IP adresu, získá ji Chytrá RF krabička z DHCP serveru automaticky.
- Napájení Chytré RF krabičky pomocí adaptéra 10-27V DC (součástí balení) nebo PoE napájecím zdrojem (router) 24V DC.
- Propojením dvou Chytrých RF krabiček síťovým kabelem LAN předejdete problému s nedostatečným dosahem signálu.
- Možnost nastavení přes webové rozhraní nebo přímo v aplikaci iHC-MARF (Android) / iHC-MIRF (iPhone).
- Součástí balení je interní anténa AN-I, pokud je Chytrá RF krabička umístěna v kovovém rozvaděči, pro zlepšení signálu můžete použít externí anténu AN-E*.
- Dosah až 100 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi Chytrou RF krabičkou a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

* Max. utahovací moment konektoru antény: 0,56 Nm.

Upozornění:


Minimální vzdálenost mezi ovladačem (systémovou jednotkou) a prvkem nesmí být menší než 1cm.

Možnosti nastavení:

- max. počet aktorů - 40
- max. počet teplotních zón - 16
- max. počet časových plánů - 16
- max. počet centrálních zdrojů - 10
- max. počet topných a chladících zařízení v teplotní zóně - 10
- max. počet intervalů v časovém plánu - 8

2. Přihlášení do webového rozhraní eLAN-RF-Wi-003

- Po připojení eLAN-RF-Wi-003 k napájení se po cca 1minutě zobrazí v seznamu dostupných WiFi sítí název: **ELAN-RF-WI**
- K síti se připojíte pomocí hesla: **00000000**
- V internetovém prohlížeči do panelu **Adresa** doplňte IP adresu prvku eLAN-RF-Wi-003 (pro první konfiguraci je defaultně IP adresa: **192.168.1.1**)
- Potvrďte, poté se načte přihlašovací stránka web serveru.
- Tovární nastavení pro přihlášení administrátora je:
Login: admin
Password: elkoep

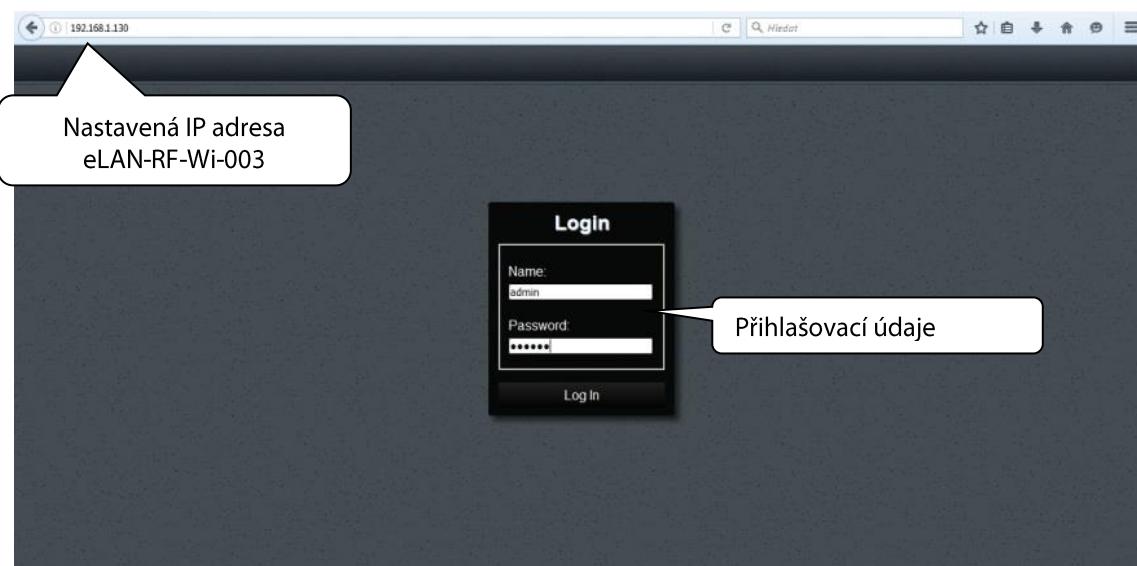

Do webového rozhraní eLAN-RF-Wi-003 se můžete přihlásit jako:


- **Administrátor** (admin) - má veškerá práva pro nastavení a ovládání.
- **Uživatel** (user) - může pouze zařízení ovládat.
- Oba uživatelé se přihlašují do stejných dialogových polí (Login, Password), každý však svým jménem a heslem.
- Přihlášení potvrďte tlačítkem **Login**

Poznámka:

RESET eLAN-RF-Wi-003 provedete dlouhým stiskem tlačítka na předním panelu přístroje po dobu, než se rozblíká žlutá LED dioda. eLAN je restartován v okamžiku kdy LED dioda přestane blikat. IP adresa a přihlašovací údaje se vrátí do továrního nastavení.

3. Nastavení

Po přihlášení se Vám v prohlížeči zobrazí okno, kde se zobrazí prvky přiřazené do místnosti. Pokud máte nastaveno více místností, můžete mezi nimi přepínat šipkami, umístěnými v pravém horním rohu.

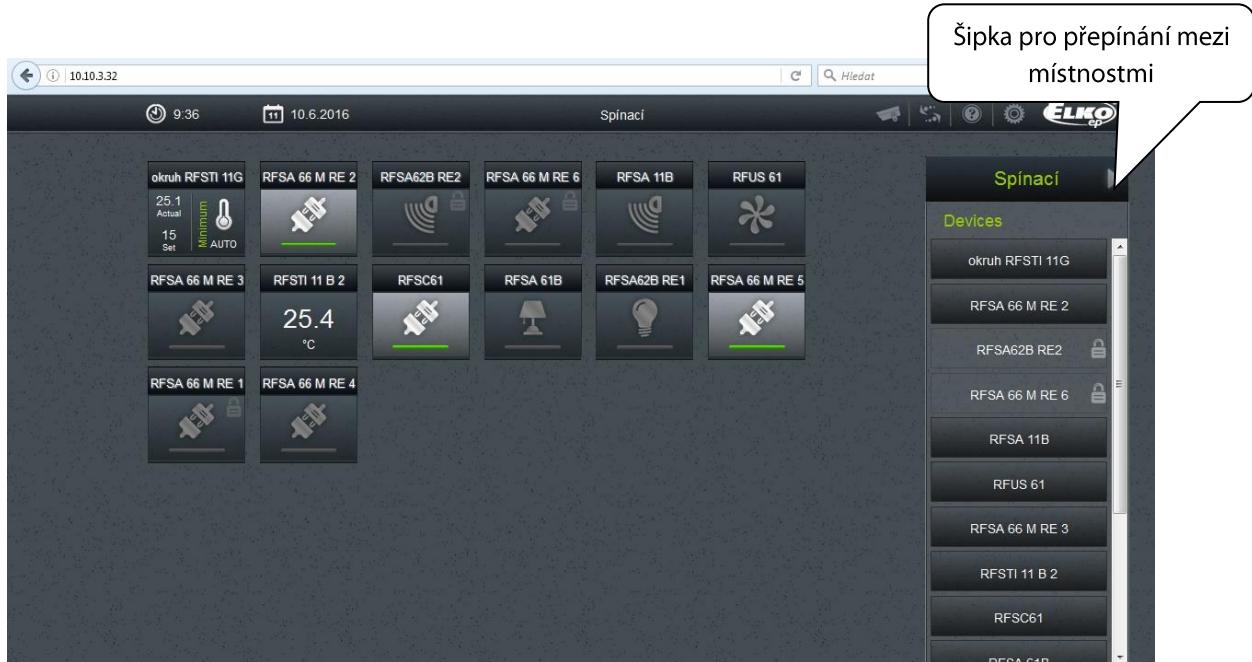

Kliknutím na ikonu **Nastavení** se zobrazí menu.


Zobrazení verze FW a stav paměti



Popis konfiguračního panelu a funkcí

Kliknutím na tlačítko **Setting elan** se zobrazí základní nabídka nastavení.

- Tlačítko **Log out** – slouží k odhlášení z webového rozhraní eLAN-RF-Wi-003.
- Tlačítko **Accounts** zobrazení okna pro změnu přihlašovacích údajů.

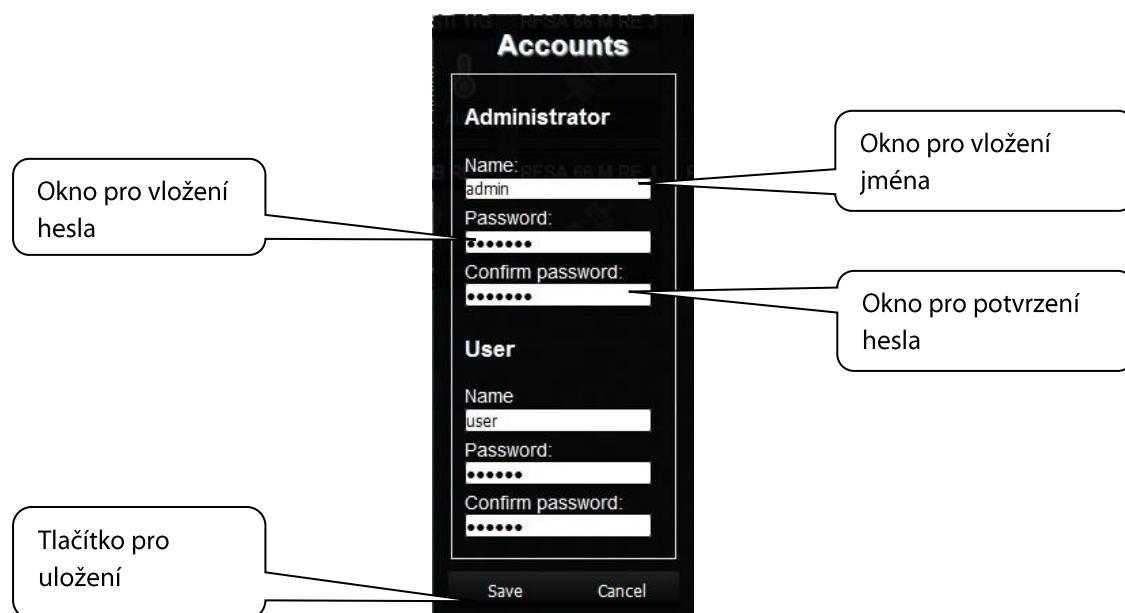


- Tlačítko **Load settings** - obnovení zálohovaného nastavení, které jste si před tím uložili do svého PC (soubor má příponu *.bin).
- Tlačítko **Save settings** - zálohování aktuálního nastavení eLAN-RF-Wi-003 včetně sítového nastavení.
- Tlačítko **IP settings** - slouží pro konfiguraci sítového nastavení, které si můžete měnit dle Vaší sítě.

Pokud necháte defaultně zvoleno **DHCP enabled** tak Vám eLAN-RF-Wi-003 vždy přidělí IP adresu v rozsahu, jaký je defaultně nastaven (192.168.1.x).

IP adresu eLAN-RF-Wi-003 lze měnit, ale ve stejném rozsahu.

Pokud máte doma svou vlastní WiFi síť, přepněte na **Static IP** a nastavíte si IP eLAN-RF ve stejné podsíti jakou máte doma. **Default gateway** nastavíte stejnou jako vlastní síť. Tlačítkem **Save** nastavení uložíte. Poté můžete připojit eLAN-RF-Wi-003 ethernetovým kabelem do Vaší domácí sítě.

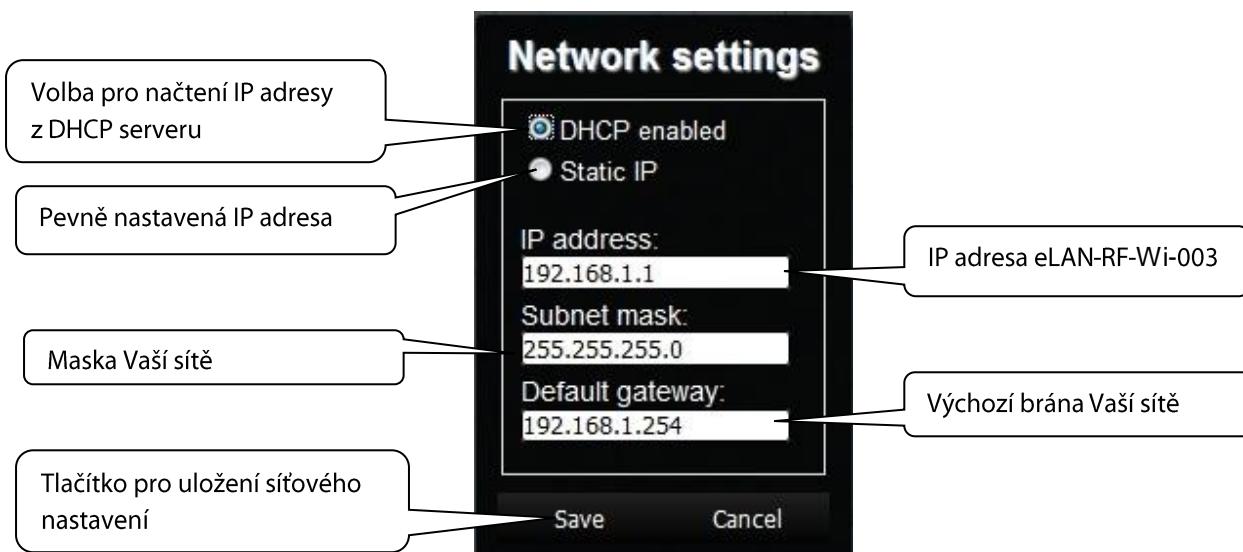

Poznámka:

Po změně IP adresy, musíte novou IP adresu použít pro přihlášení k eLAN-RF-Wi-003. Pokud po zadání nové IP adresy není funkční spojení, musíte přenastavit připojené zařízení (PC, iMM Client) na stejnou podsíť.

- Tlačítko **Update firmware** - pro aktualizaci firmwaru (FW).

Aktualizace FW eLAN-RF-Wi-003:


1. Nejnovější verze FW si můžete stáhnout z webových stránek:

<http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/rf-control-systemove-prvky/chytra-rf-krabicka-elan-rf-wi-003-10175/>

2. Klikněte na tlačítko **Update firmware**. Vyberte stažený soubor (soubor pro aktualizaci FW musí vždy obsahovat příponu *.bin). Potvrzením tlačítka **OK** se automaticky spustí aktualizace FW Vašeho eLAN-RF-Wi-003.

Poznámka: Během aktualizace FW eLAN-RF nevypínejte a nepoužívejte tlačítko Reset. eLAN-RF-Wi-003 se po dokončení aktualizace FW automaticky restartuje. I po aktualizaci FW budou všechna Vaše nastavení zachována (IP adresa, přihlašovací údaje, vizuální panel).

- Tlačítko **RF mode** - přepnutí režimu eLAN-RF-Wi-003.

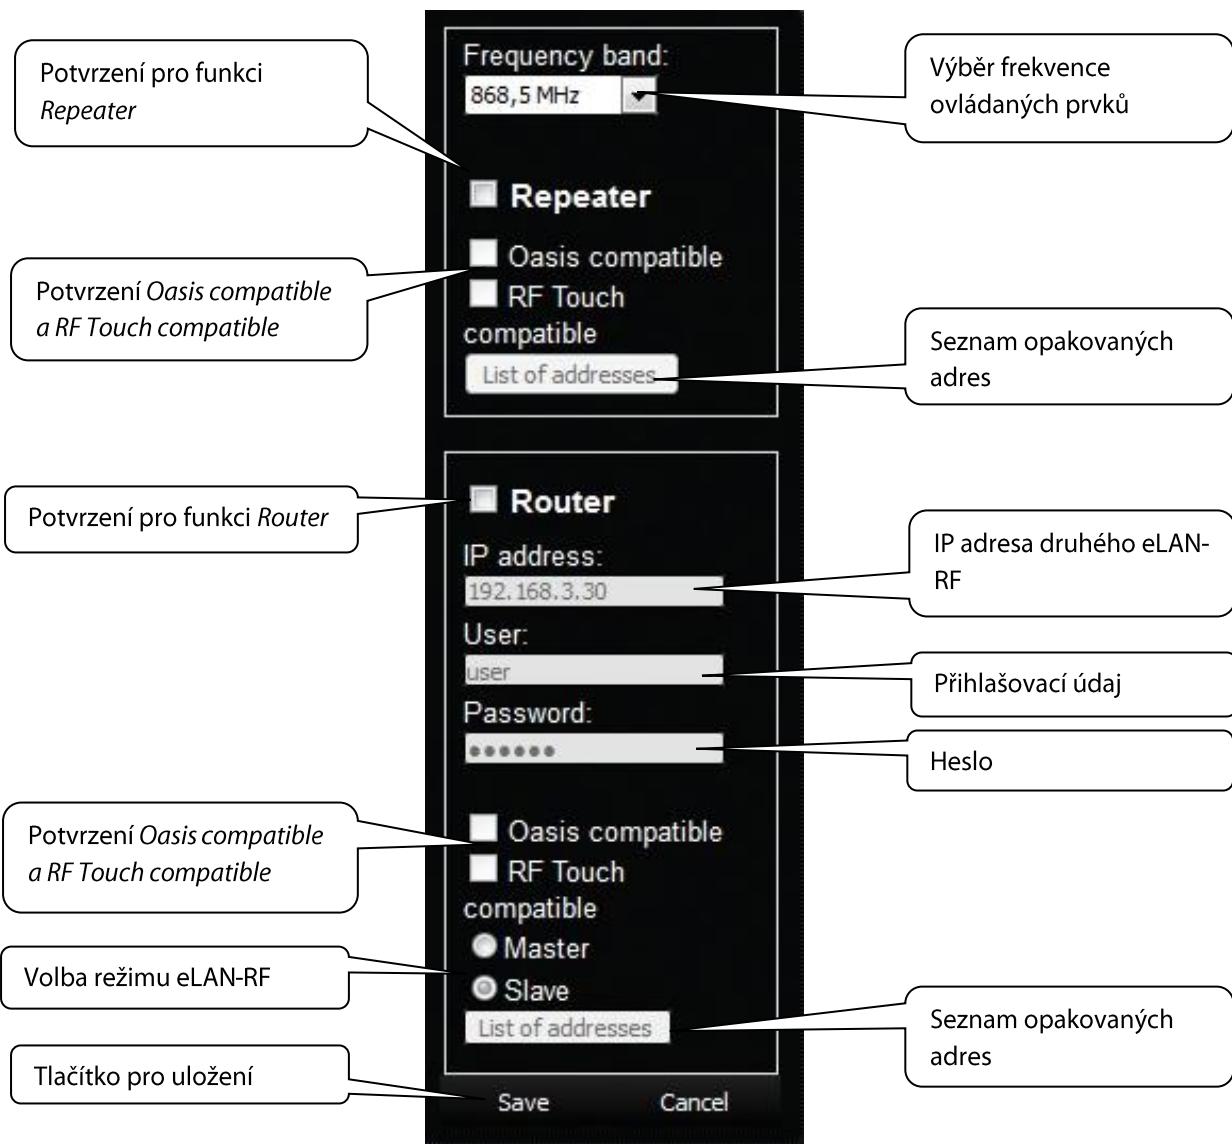

Repeater

Funkce Repeater je samostatná funkce eLAN-RF-Wi-003 a slouží k zvýšení dosahu mezi RF ovladači (systémovými prvky) a RF prvky.

Nastavení: eLAN-RF-Wi-003 s funkcí Repeater můžete připojit pouze na napájecí napětí a dále již bude fungovat stejně jako prvek RFRP-20. Tzn. přijme-li povel z RF ovladače nebo RF detektoru přepoše je k určenému RF prvku a naopak.

- Oasis compatible**

Funkce Repeater pro jednosměrně komunikující RF ovladače (RF Key, RFWB, RFIM, detektory ...).

- RF Touch compatible**

Funkce Repeater pro obousměrně komunikující RF systémové prvky (RF Touch, RF Pilot..).

- List off addresses**

Nastavení opakovaných adres - do adres listů zapisujete adresy prvků, se kterými chcete aby eLAN-RF spolupracoval. Pokud nastavujete eLANY v režimu Router, musí být u obou eLAN nastaveny stejná adresa.

Po nastavení funkce **Repeater** eLAN restartujte.

Router

Funkce **Router** slouží k prodloužení vzdálenosti a ovládání RF prvků propojením dvou eLAN do sítě LAN.

- První eLAN tzv. **Master** musí být při konfiguraci nastaven ve funkci **Router**, přijímá pomocí RF signálu všechny RF povely ovladačů. Vyhodnotí omezení a povolení adres.
- Druhý eLAN tzv. **Slave** vyhodnocuje všechny povely od eLAN **Master** určené k odesílání RF signálem. Platné zprávy odešle pomocí RF signálu ovládaným prvkům. Příjde-li odpověď od prvku, odešle ji do eLAN **Masteru**.

Do nastavení je nutné zadat LAN parametry druhého eLAN - **Slave** (IP adresa, přihlašovací údaje).

Druhý eLAN **Slave** může být nakonfigurován dvěma způsoby.

- Aktivní funkce **Repeater** – přijímá povely po síti Ethernet a signálem RF.
Příklad: eLAN **Slave** zachytí RF signál RF ovladače, zachová se jako Repeater (opakovač signálu) a RF signál přepošle.
- Aktivní funkce **Router** – eLAN je v základním nastavení. Přijímá povely pouze z Ethernet sítě a všechny RF signály ignoruje.
- **Oasis compatible**
Stejně jako u funkce **Repeter**.
- **RF Touch compatible**
Stejně jako u funkce **Repeter**.
- **List off addresses**
Stejně jako u funkce **Repeter**. Pro oba eLANY musí být nastavené stejná adresa.

Po nastavení funkce **Router** eLAN restartujte.

- Tlačítko **Reboot** – pro restart zařízení eLAN-RF-Wi-003.


- Tlačítko **Date & Time**

Zde je defaultně nastavena IP adresa NTP serveru, který určuje pro eLAN přesný čas prostřednictvím internetu. Můžete si nastavit i časové pásmo, ve kterém se eLAN nachází. Označením volby *Daylight Saving Time* ručně nastavíte letní čas.


Čas eLAN-RF-Wi-003 se nastavuje automaticky z NTP serveru.

Pokud nemáte eLAN-RF-Wi-003 připojen k internetové síti nastaví se čas vždy na 12:00, aktuální den a čas nastavíte manuálně tlačítkem **Manual**.

Při výpadku napájení jsou informace o čase z paměti eLAN vymazány.

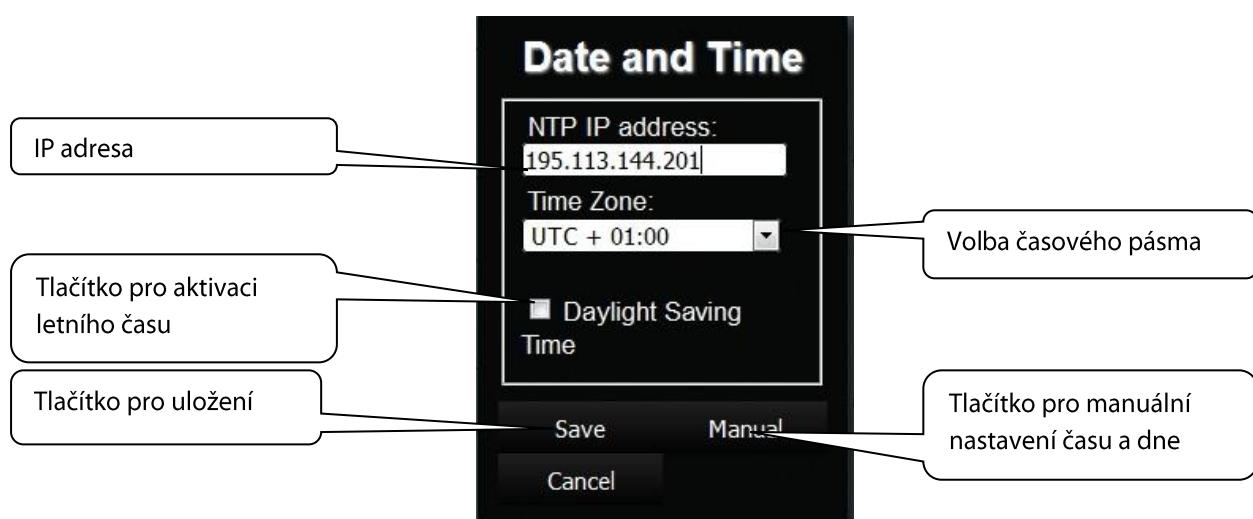


- Tlačítko **Wifi settings** – slouží pro změnu názvu WiFi sítě a hesla pro připojení.

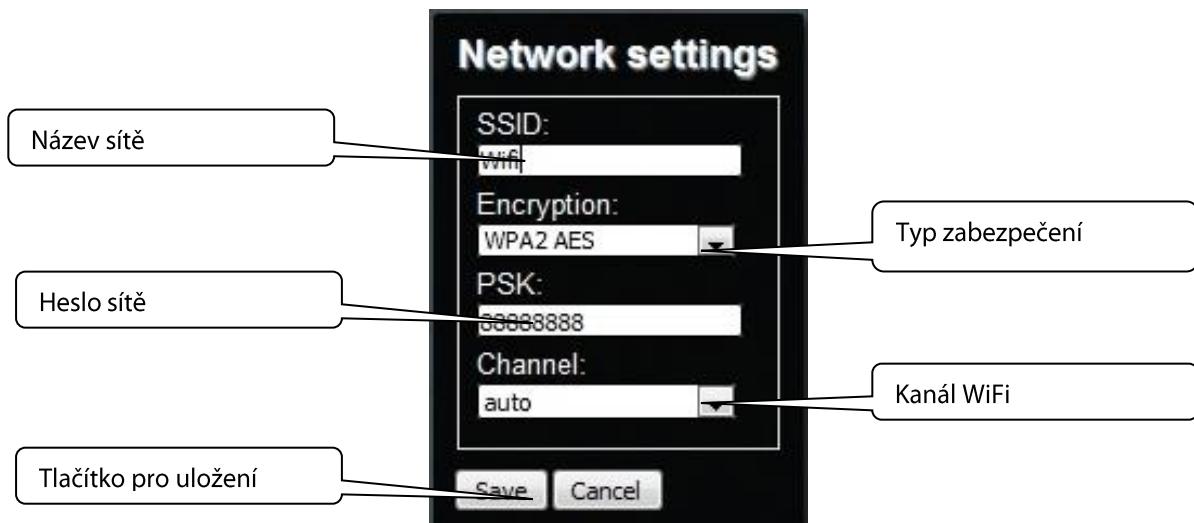

Tlačítko **Devices** slouží pro přidání RF prvků do eLAN-RF-Wi-003.

Tlačítko (+) - přidat nový RF prvek:

1. **Product Type** – vyberete RF prvek
2. **Adres** – zadání adresy RF prvku, která je uvedena přímo na krabičce přidávaného RF prvku (šestimístný kód).

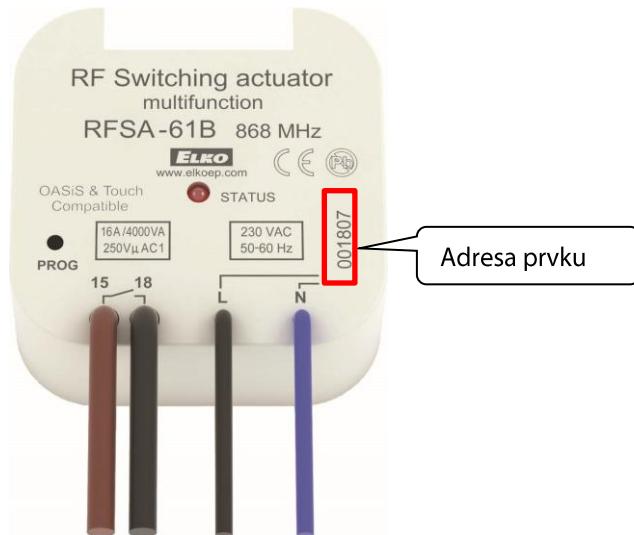

3. **Label** - libovolné pojmenování prvku, například „Světlo kuchyň“.
4. **Type** - vyberete typ ikony (například light -světlo), která se bude zobrazovat na floorplanu.

Kliknutím na tlačítko **Create** nastavený RF prvek uložíte do eLAN-RF-Wi-003.

Tlačítko - odstranit prvky.

Create device

Product Type: RFSA-11B

Address (hex):

Label:

Type: light

Create **Cancel**

Delete devices

Delete all

Choose from the list on the right panel

Vymazat všechny RF prvky

Vymazat vybraný prvek


Libovolný název RF prvku

Zobrazený seznam vybraných prvků

Delete **Cancel**

Tlačítko **Rooms** - vytvořit místnost.

Tlačítko (+) - přidat novou místnost:

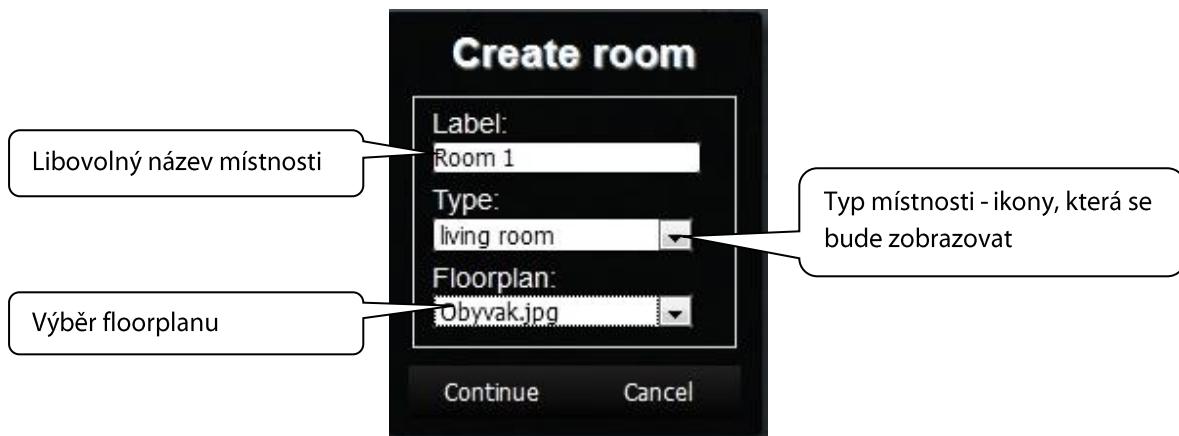

1. **Label** - zadejte libovolný název místnosti (můžete použít diakritiku, mezery...).
2. **Type** - volíte typ ikony, která se Vám bude zobrazovat u dané místnosti po přidání na plochu floorplanu.
3. **Floorplan** – zde volíte floorplan (obrázek), který jste si předtím zvolili v záložce **Floorplans**.

Tlačítko - odstranit všechny vytvořené místnosti.




Tlačítko **Scenes** - vytvořit scénu.


Scény můžete tvořit až po vytvoření místnosti a přidání RF prvků.

Tlačítko (+) - přidat novou scénu:

1. **Label** - zadejte libovolný název scény (můžete použít diakritiku, mezery...).
2. **Actions** - (+) – přidat RF prvek.

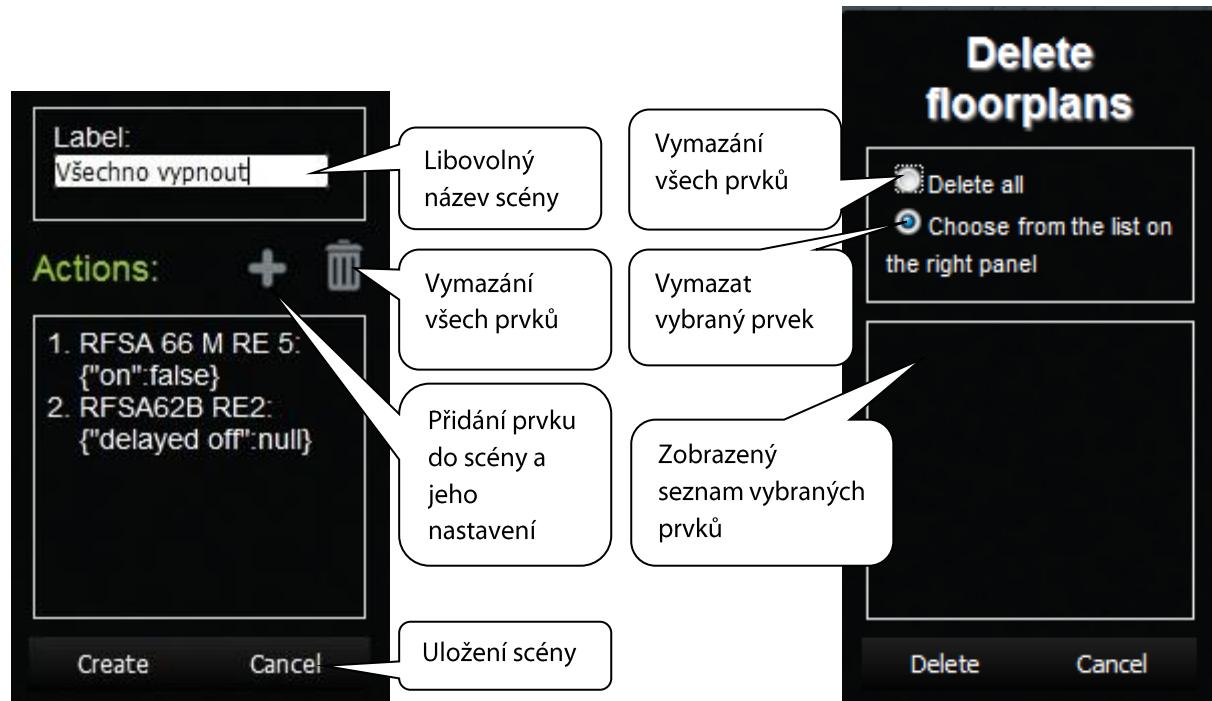

Při přidávání prvku se současně nastavují jeho funkce pro scénu (spínání, stmívání...).

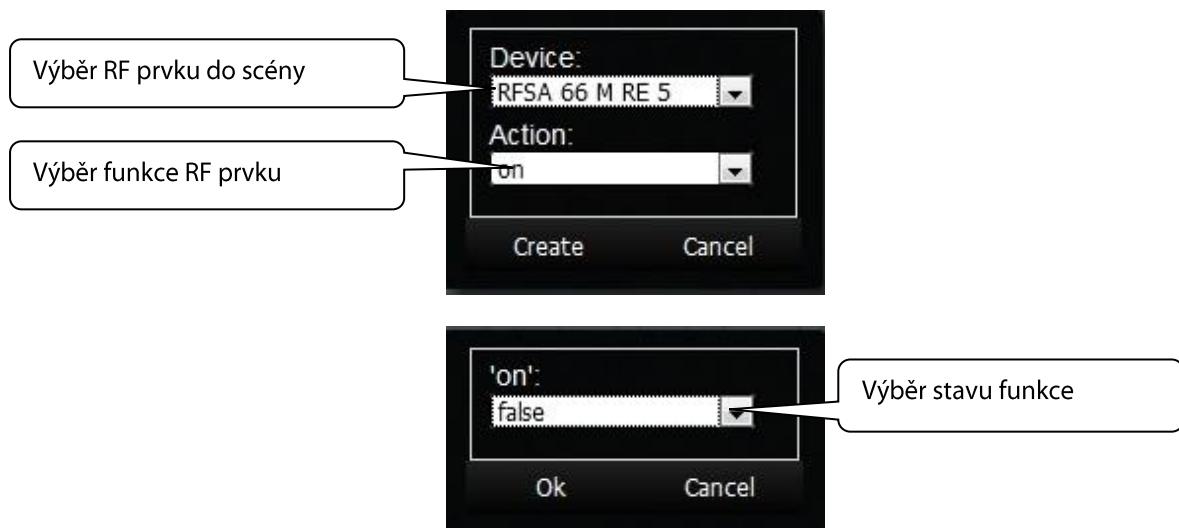

Při výběru funkce **ON** musíte potvrdit přesný stav v tabulce **Choose value**, např. „true“ – zapnutí nebo „false“ – vypnutí.

Po přidání všech RF prvků a jejich nastavení požadovaných funkcí celou scénu uložíte kliknutím na tlačítko **Create**.

Tlačítko **Floorplans** - zde si můžete přidávat floorplany (obrázky, půdorysy....).

Tlačítko (+) - přidat nový floorplan:

1. Vyberete požadovaný obrázek pro floorplan (uložený ve Vašem PC).
2. ID – zadáte název pro floorplan. Potvrďte tlačítkem **OK**.



Počet floorplanů je omezen velikostí paměti eLAN-RF-Wi-003.

Stav paměti viz ikona na horní liště.

Přidání RF prvků do floorplanu

Kliknete na místnost v panelu **Rooms**, do které chcete požadované RF prvky přidat. Na ploše se zobrazí nabídka pro místnosti (zde může provést případné korekce).



Kliknutím na tlačítko **Continue** se zobrazí seznam prvků přiřazených v eLANu. Kliknutím na jednotlivé prvky je přidáte do místnosti.

- pokud je k místnosti přiřazen floorplan, můžete prvky v místnosti libovolně posunovat
- pokud k místnosti není floorplan přiřazen, prvky se řadí vedle sebe podle toho jak jste je postupně přiřazovali a nelze s nimi po ploše pohybovat

Uložíte kliknutím na tlačítko **Create**.

Mazání prvků z místnosti se provádí pomocí aplikace.



Ovládání RF prvků

- pomocí aplikace mobilního telefonu.
- kliknutím na ikonu prvku (1) spusťte nastavenou funkci (sepnutí, zpožděné vypnutí...).
- kliknutím na název prvku (2) se zobrazí všechny jeho funkce, kde si můžete vybrat, kterou funkci má prvek provést (zpožděné sepnutí – včetně nastavení času, úprava jasu...).

Teplotní prvky můžete ovládat pouze z aplikace telefonu, na webovém rozhraní se zobrazují pouze informace o naměřené/nastavené teplotě.

Spouštění scén

- Kliknutím na ikonu **Scény** (3) se zobrazí seznam nastavených scén.
- Kliknutím na požadovanou scénu se spustí nastavená funkce scény (vypnout vše, zpožděné sepnutí...).

