



Vytápění okapů a žlabů  
Ochrana proti zamrznutí potrubí  
Odtávání sněhu  
Průmyslové aplikace

## SRL 24 - 2CR

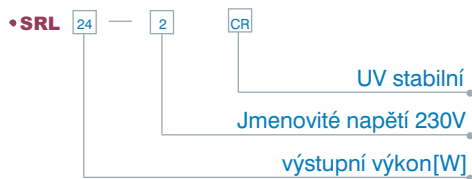


### • Konstrukce samoregulačního kabelu

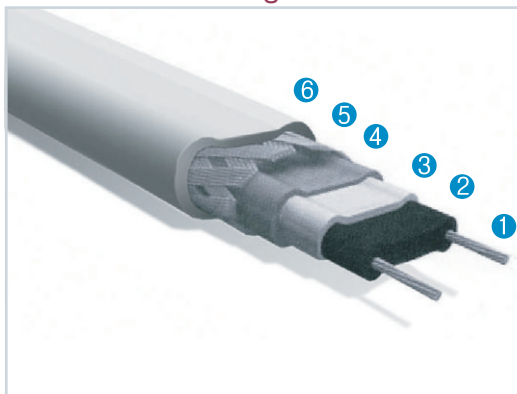


1. Sběrné vodiče
2. Polovodičový topný polymer
3. Vnitřní plášť
4. Polyolefinový plášť
5. Pocínované měděné opletení
6. Polyolefinový vnější plášť

### • Tepelný výkon VS. teplota

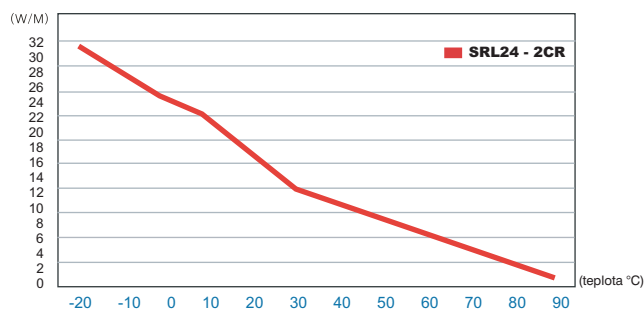

### Parametry

Model	<b>SRL24 - 2CR</b>
Pracovní napětí	220VAC~240VAC
Max. teplota okolí	85 °C
Max. teplota topného kabelu	65 °C
Max. délka topného kabelu	125M
Rozměry produktu (10°C)	(W)10·6mm x (H)4·2mm
Nominální výkon (10°C)	10W/M



### Certifikáty

