



Vytápění okapů a žlabů
Ochrana proti zamrznutí potrubí
Odtávání sněhu
Průmyslové aplikace

HMG40 - 2CR

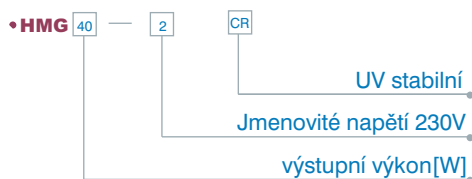


• Konstrukce samoregulačního kabelu

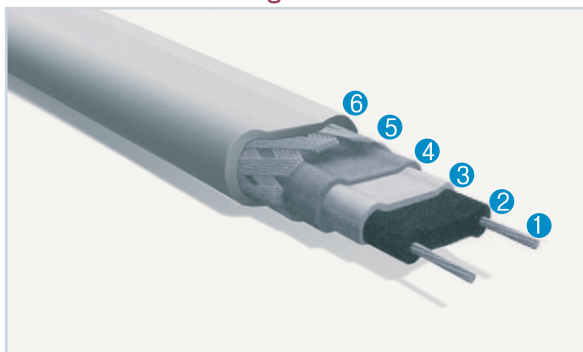

1. Sběrné vodiče
2. Polovodičový topný polymer
3. Vnitřní plášť
4. Polyolefinový plášť
5. Pocínované měděné opletení
6. Polyolefinový vnější plášť

• Tepelný výkon VS. teplota

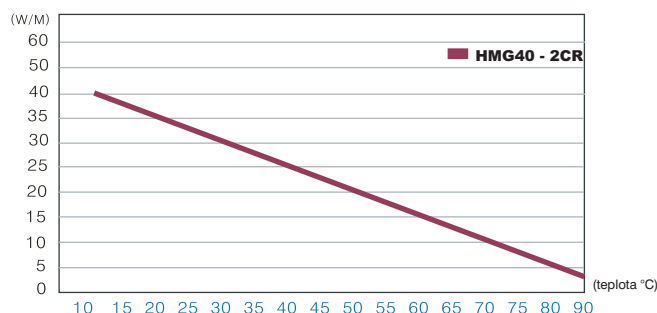

Parametry

Model	HMG40 - 2CR
Pracovní napětí	220VAC~240VAC
Max. teplota okolí	100°C
Max. teplota topného kabelu	85°C
Max. délka topného kabelu	70M
Rozměry produktu (10°C)	(W)13·5mm x (H)6·2mm
Nominální výkon (10°C)	40W/M

File No : E319065

Certifikáty

Related Standard
IEC 1423-1, IEC 1423-2

File No : 0193207