



SRL10 - 2CR

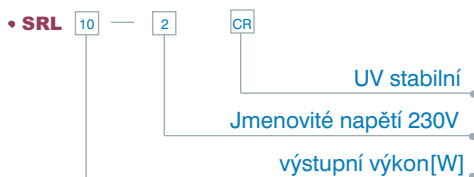


• Konstrukce samoregulačního kabelu

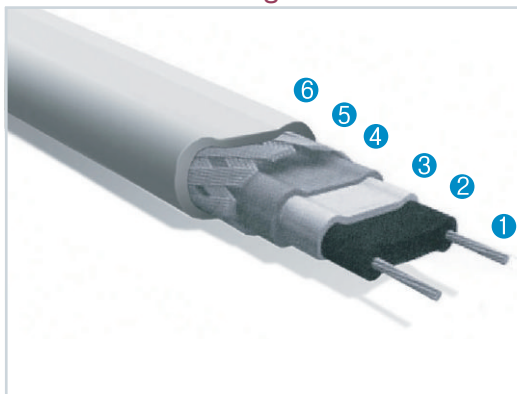

1. Sběrné vodiče
2. Polovodičový topný polymer
3. Vnitřní plášť
4. Polyolefinový plášť
5. Pocínované měděné opletení
6. Polyolefinový vnější plášť

• Tepelný výkon VS. teplota

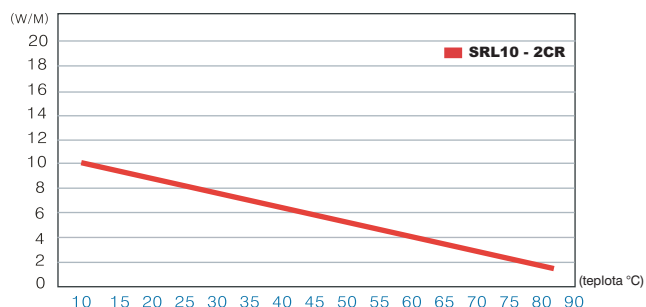

Parametry

Model	SRL10 - 2CR
Pracovní napětí	220VAC~240VAC
Max. teplota okolí	85 °C
Max. teplota topného kabelu	65 °C
Max. délka topného kabelu	150M
Rozměry produktu (10°C)	(W)10·6mm x (H)4·2mm
Nominální výkon (10°C)	10W/M



Certifikáty

