


Vytápění okapů a žlabů
Ochrana proti zamrznutí potrubí
Odtávání sněhu
Průmyslové aplikace


SRL30 - 2CR



• Konstrukce samoregulačního kabelu

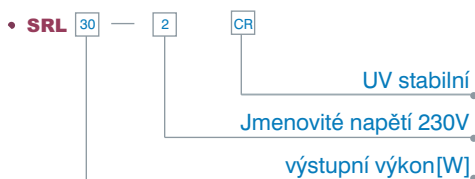

• Tepelný výkon VS. teplota

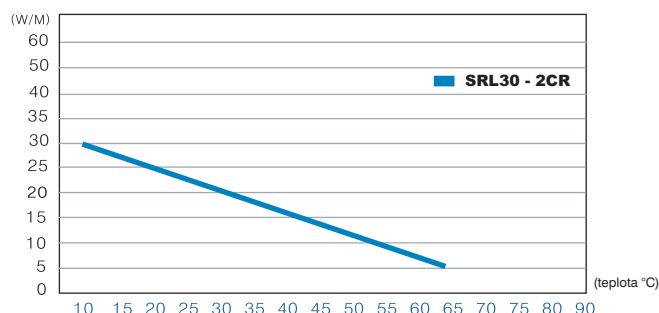

Parametry

Model	SRL30 - 2CR
Pracovní napětí	220VAC~240VAC
Max. teplota okolí	85 °C
Max. teplota topného kabelu	65 °C
Max. délka topného kabelu	100M
Rozměry produktu (10°C)	(W)13·5mm x (H)6·2mm
Nominální výkon (10°C)	30W/M

Certifikáty



File No : E319065



Related Standard
IEC 1423-1, IEC 1423-2



Filr No : 0193207



Product ID : 3037547