


SRL60 - 2CR




• Konstrukce samoregulačního kabelu

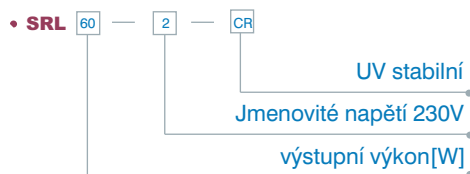

1. Sběrné vodiče
2. Polovodičový topný polymer
3. Vnitřní plášť
4. Polyolefinový plášť
5. Pocínované měděné opletení
6. Polyolefinový vnější plášť

• Tepelný výkon VS. teplota

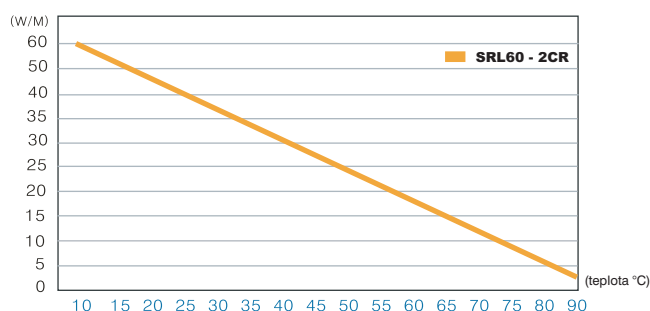

Parametry

Model	SRL60 - 2CR
Pracovní napětí	220VAC~240VAC
Max. teplota okolí	100°C
Max. teplota topného kabelu	85°C
Max. délka topného kabelu	60M
Rozměry produktu (10°C)	(W)19.2mm x (H)9.1mm
Nominální výkon (10°C)	60W/M



File No : E319065



Related Standard
IEC 1423-1, IEC 1423-2

Certifikáty



File No : 0193207